




TVSR-C101

SINIR GÜVENLİĞİ ÇEVRE GÖZETLEME RADARI

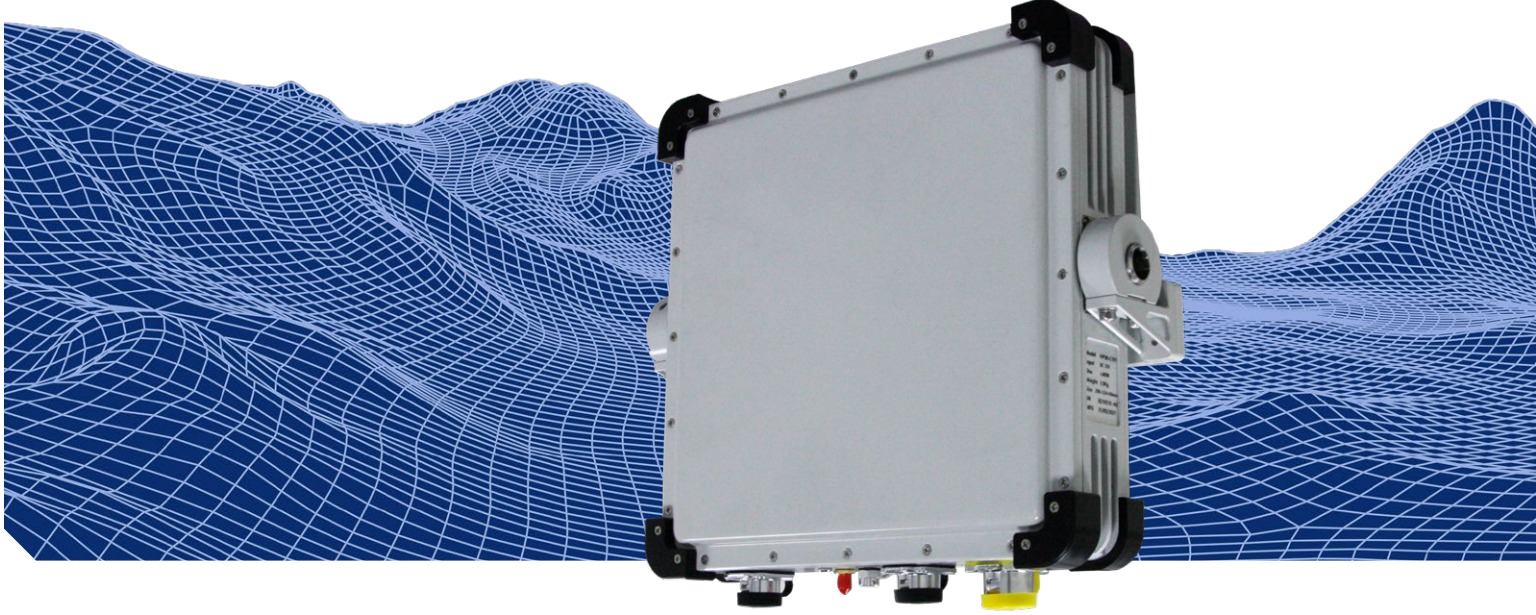

TVSR-C101 SINIR GÜVENLİĞİ ÇEVRE GÖZETLEME RADARI

Teknik Özellikler	
Çalışma Sistemi	Fazlı dizi sistemi (Azimut faz taraması)
Çalışma Düzeni	Puls Doppler
Çalışma Frekansı	C bant (5 çalışma frekansı noktası)
Maksimum Menzil	≥1.5km (İnsan)
	≥2.5km (Araç)
	≥1km (UAV)
Minimum Algılama Mesafesi	≤ 100m
Algılama Aralığı	Azimut Kapsamı: 30/45/90 (Konfigüre edilebilir)
Algılama Hızı	Yükseklik Kapsamı : 18
	0.5m/s-30m/s
Ölçüm Doğruluğu	Mesafe Doğruluğu: ≤ 10m
	Azimut Doğruluğu: ≤ 1.0° hız
	Hız Doğruluğu: ≤ 0.2m/s
Veri Hızı	≥ 1 kez / S
Veri Arayüzü	RJ45, UDP
Güç kaynağı ve güç tüketimi	Güç tüketimi: ≤ 45W
Çalışma Ortamı	Güç kaynağı: ac200v ~ AC240V
	Çalışma sıcaklığı: -40°~60°;
	Depolama sıcaklığı: 45°~65°;
Dış Boyut	324mm×295mm×86mm 1 dizide
Ağırlık	≤4.0kg 1 dizide

